

CAVIUS

PRODUCT TYPE: OPTICAL SMOKE ALARM, MOTION SENSOR

**PERSONAL
ATTACK**
ALARM




SMOKE
ALARM



MOVEMENT SENSOR
**DOOR &
BAG**
ALARM




**DANISH
DESIGN**

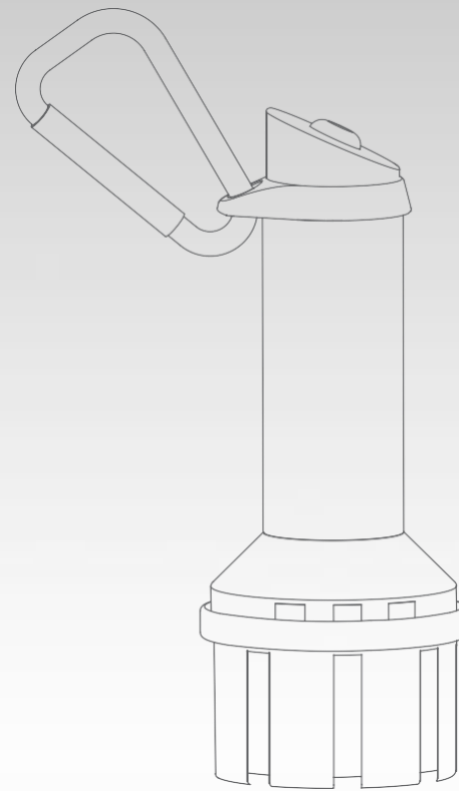

TRAVEL
ALARM

PRODUCT NUMBER: 1001-001



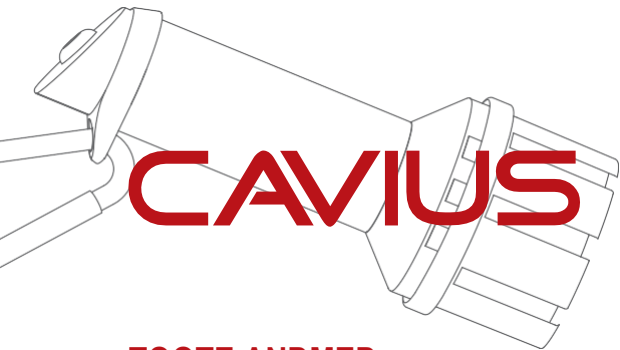

CAVIUS

TOOTE TÜÜP: OPTILINE SUITSUANDUR, LIIKUMISANDUR

TOOTE NUMBER: 1001-001

TOOTE ANDMED:

SEADME TÜÜP:

Optiline suitsuandur ja liikumisandur.

KASUTUS:

Mõeldud täiendava ohutuse tagamiseks reisimisel. Madala ohutustasemega hostelites ja hotellides peatudes tuleb aktiveerida suitsuandur. Liikumisanduri aktiveerimisel asetada seade ukse ette või kinnitada seljakoti külge jms. Paanikanupp kasutamiseks ohtlikes olukordades. Komplekti kuulub karabiin, et seadet oleks lihtne kinnitada kottidele, vööle jne.

FUNKTSIOONID:

Reisiandur 3 funktsiooniga:

1. Paanika/häire
2. Suitsuandur
3. Liikumisandur

Liikumis- ja suitsuandur võivad olla aktiveeritud samaaegselt.

TOOTE MÕÖTMED:

D: 35 mm. x H: 90 mm.

TOOTE KAAL:

60 g (koos 1 x AA akuga)

KASUTAMINE AC/DC:

DC

AKU ELUIGA:

Miimum 5 aastat tavatingimustes.

ALARM:

Heli indikaator min. 90 dB 1 meetri kaugusel kõlakambris.

HELI MUSTER:

Heli on katkematu, mis kostab madalast kõrgeni maksimaalse valvsuse saavutamiseks.

VISUAALNE INDIKAATOR:

Suitsuanduri režiim: Kollane LED

Liikumisandur: Roheline LED

Häire: Punane LED

NUPP:

Seadmel on nupp, mille abil saab valida 3 funktsiooni vahel:

- Suits
- Liikumine
- Paanikanupp/häire

ISOTOOPILINE AKTIIVSUS:

Radioaktiivsed ained puuduvad..

GARANTII:

10 aastat

TUNNISTUSED:

CE / EMC

RoHS

REACH

AKU TÜÜP:

1 x 1,5v AA

CE TESTING INSTITUTE:

ITS

AUHINNAD:



product
design
award

2011



reddot design award
winner 2011

ÜHINGUD:

CAVIUS on NF292 comitee liige. CAVIUS on GIFSID liige

TÖÖTAMISE TEMPERatuur:

+4°C kuni +38°C (testitud 0 kuni 55 kraadi juures)

TÖÖTAMISE NIISKUS:

Kuni 90% RH mitte kondenseeruv

HOIUSTAMISE TEMPERatuur:

-20°C kuni +60°C

HOIUSTAMISE NIISKUS:

Kuni 93% RH mitte kondenseeruv

KONTAKT

www.tulipunane.ee

TOOTJA

Tootja: Cavius Aps, DK8600

CAVIUS

