

# CAVIUS

SEADME TÜÜP: LIIKUMISANDUR

WIRELESS  
ALARM FAMILY  
COMPATIBLE




DANISH  
DESIGN



100%  
TESTED



LIIKUMIS-  
ANDUR

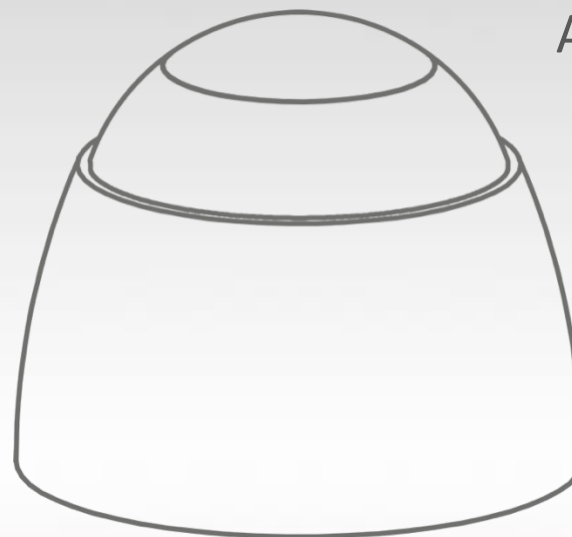

SEADME NUMBER: 6005-001





# CAVIUS

**SEADME TÜÜP:** LIIKUMISANDUR

**SEADME NUMBER:** 6005-001

## TOOTE ANDMED:

### SEADME TÜÜP:

Liikumisandur

### KASUTUS:

CAVIUS liikumisandur on täiuslik sissemurdmiskaitse. Väikese liikumisanduri raadiosagedusala on kuni 300 meetrit. Lemmikloomade puhul keerake anduri pead 180 kraadi, nii et illustreeritud käpad oleksid peal, ja andur muutub ei registreeri lemmiklooma kaaluga kuni 25 kg. Maksimaalne pindala 10m.

### PAIGALDAMISE ASUKOHT:

Sein.

### TOOTME MÕÖDUD:

D: 58 mm. x H: 48 mm.

### TOOTE KAAL:

Anduri baaskaal: 57 g.

### TOIMIMINE AC/DC:

DC

### AKU TÜÜP:

CR123A 3V liitium aku (kaasas)

### AKU ELUIGA:

Miinimun 2 aastat tavatingimustes. (Põhinedes 100 kasutuskorral päevas).

### TÜHJA AKU NÄIT

Aku näidu edastamine üks kord päevas (tühja aku ja ühenduse kaotuse tuvastamine).

### SIDE SAGEDUS:

868-869MHz

### SIGNAAL:

Edastab raadiosageduslikke signaale CAVIUS jaoturile IR-liikumisanduri abil (kahel viisil).

### SIDE RAADIUS:

Minimaalselt 300m avamaal. Vahemik sõltub ehitusmaterjalidest ja seda tuleb igal üksikul juhul katsetada.

### VISUAALNE INDICATOR RAKENDUSES:

- Viimane toiming
- Aku näit

### TUVASTAMISE AJASTUS:

Edastamise kestus on ~ 3-kordne vastuvõtuintervall.

### GARANTII:

10 aastat

### TUNNISTUSED:

CE  
RoHS  
REACH  
RED direktiiv

### CE TESTING INSTITUTE:

SGS

### ASSOTSATSIOONID JA KOMITEED:

CAVIUS on NF292 comittee liige.

CAVIUS on tuleohutusvarustuse tootjate liidu GIFSID liige

## KVALITEEDI GARANTII:

### VOOLU TARBIMINE

100% testitud

### HÄIRE FUNKTSIOON:

100% testitud

### ÜHILDUVUS:

100% testitud

### VÄLIMUS:

100% testitud

### PAKENDI SISU

100% testitud

## KONTAKT

[www.tulipunane.ee](http://www.tulipunane.ee)

## TOOTJA

Tootja: Cavius Aps, DK8600

# CAVIUS



## LIIKUMIS- ANDUR

